

数字变送器上位机软件THCaITool简要操作说明

1. 下载

到官网www.smowo.com找到相应的产品，并下载相关的软件如GT01DE



2. 解压

下载完成后直接解压，不需要安装，解压后有一个exe文件，双击打开会再生成一个ini配置文件

3. 连接

485接口的变送器和电脑连接需要485转USB的转换器，如[链接](#)

安装好驱动后,按照说明书正常连接后通电,选择正确串口,调好软件的波特率和校验位,点击打开串口,点击读地址,如果右侧显示“读取成功”,表示连接正常.如果显示“读取超时”,请检查相关的配置



4. 标定校准

单击“多段标定”：采用2点标定，1-传感器零点标定，输入当前载荷对应输出值0，单击“标定此点”，标定完成后，单击“下一点”，进行2-传感器满载标定，输入当前载荷对应输出值10000，单击“标定此点”，标定完成后，单击“完成标定”即可。点击“开始读数”




5. 其他

小数点和单位不参与运算只参与显示。

模块参数，输入密码123，进入变送器参数调整界面。

[变送输出扩展板说明书](#)

[晶体管输出扩展板说明书](#)

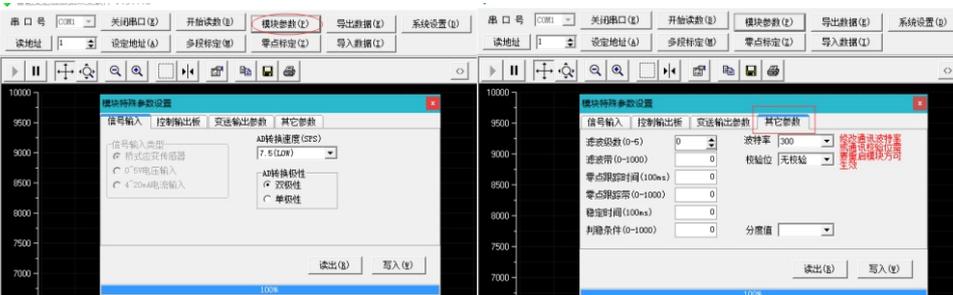

制造商: 上海天贺自动化仪表有限公司
地址: 上海市普陀区祁连山南路2891弄100号4幢501室
电话: (86)21-60402295/6/7/8
传真: (86)21-60402294-8010
E-mail: sales@smowo.com