

电话: (021)66713763/60402294/5/6/7/8
传真: (021)66713763-8010
www.smowo.com

高温防腐热电偶

应用

采用新型防腐材料，适用于各种生产过程中高温、腐蚀性场合。广泛应用于石油化工、冶炼玻璃及陶瓷工业测温。


主要技术参数

防护等级: IP65


精度等级: I、II 级

电气连接: M20×1.5、NPT1/2 可选


外形尺寸图

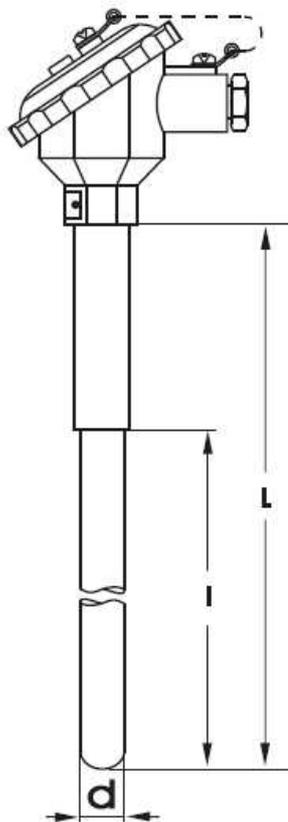

无固定安装

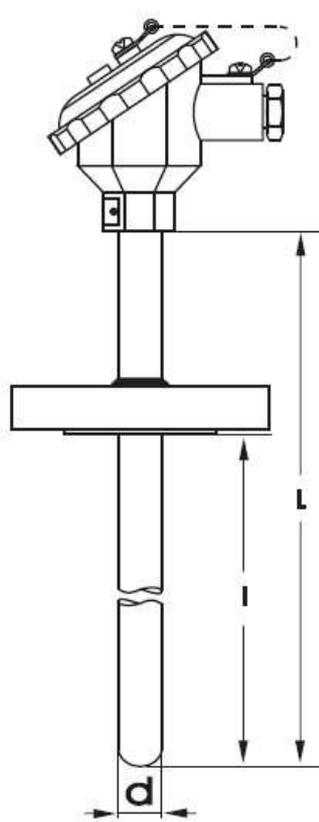

法兰安装

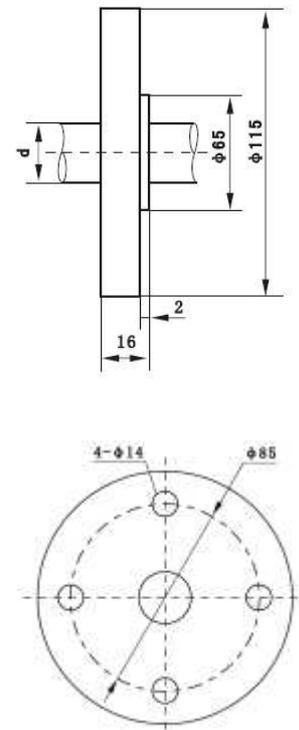

法兰尺寸

电话: (021)66713763/60402294/5/6/7/8

传真: (021)66713763-8010

www.smowo.com

型号及规格

型号	分度号	测温范围	保护管材料	热响应时间	规格	
					D	L×I
WRPF-330G WRP ₂ F-330G	S	0~1300	3YC52	<180s	Φ 16	300×150 350×200 400×250 450×300 500×350 550×400 650×500 750×600 1000×850
WRQF-330G WRQ ₂ F-330G	R	0~1300				
WRRF-330G WRR ₂ F-330G	B	0~1600	MoSi ₂			
WRPF-430G WRP ₂ F-430G	S	0~1300	3YC52			
WRQF-430G WRQ ₂ F-430G	R	0~1300				
WRRF-430G WRR ₂ F-430G	B	0~1600	MoSi ₂			

注：如需 I 级偶材，订货时请提出。