

电话: (021)66713763/60402294/5/6/7/8  
传真: (021)66713763-8010  
www.smowo.com

## 微型热电偶

### 应用

适用于狭小场所的温度测量与控制。典型应用行业入纺织、涤纶等。

### 主要技术参数


公称压力: 常压

接线形式: 2 线制


### 测量范围及允差

| 型号       | 分度号 | 插入杆深度 | 插入杆直径 | 测温范围℃    | 精度等级 | 保护管材料      | 引线长度 L (mm) |
|----------|-----|-------|-------|----------|------|------------|-------------|
| SWRE-200 | E   | 无插入杆  |       | -40~+250 | II 级 | 1Cr18Ni9Ti | 500         |
| SWRE-085 |     | 25    | Φ5    |          |      |            | 1000        |
| SWRE-063 |     | 25    | Φ3    |          |      |            | 1500        |
|          |     |       |       |          |      |            | 2000        |
|          |     |       |       |          |      |            | 2500        |
|          |     |       |       |          |      |            | 3000        |


### 尺寸图

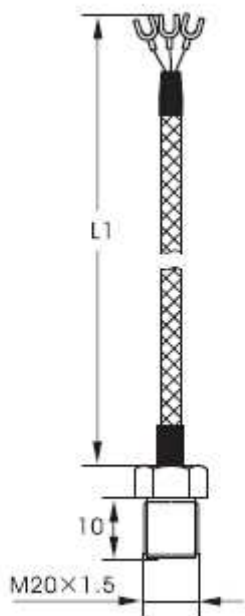

SWRE-200

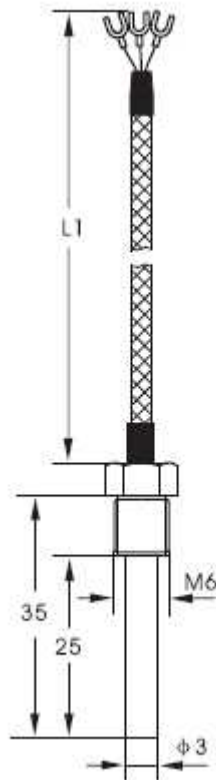

SWRE-063

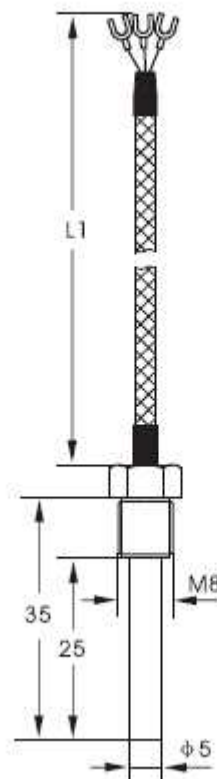

SWRE-085