


RW-PT01A 精密型称重/测力放大器

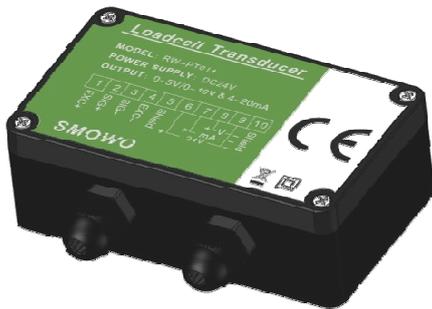


- 铸铝外壳，防水设计，密封性好，适用于各种恶劣环境
- 内置精密放大电路，精度高，温漂小
- 内置低通滤波器，抗干扰能力强
- 带载能力强，配合多路接线盒可同时接多只传感器
- 电流电压输出同时提供，通过接线端子任意选择


技术指标

输入信号	全桥应变式测力传感器/称重传感器	备注
灵敏度	1.0 或者 2.0mV/V	
激励电压	9V DC	
激励电流	200mA(12V 供电), 100mA(24V 供电)	
供电电源	12~26V DC(0~5V 输出), 18~26V DC(0~10V 及 4~20mA 输出)	
线性度	优于 0.1%	
温度系数	优于 150ppm	
工作温度	0~70℃	
重量	320g	

外形尺寸

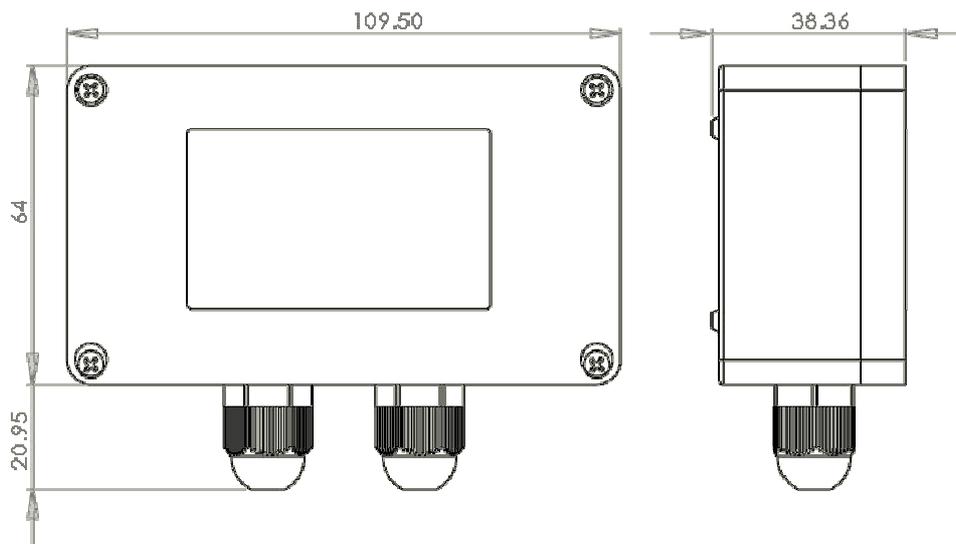

接线说明

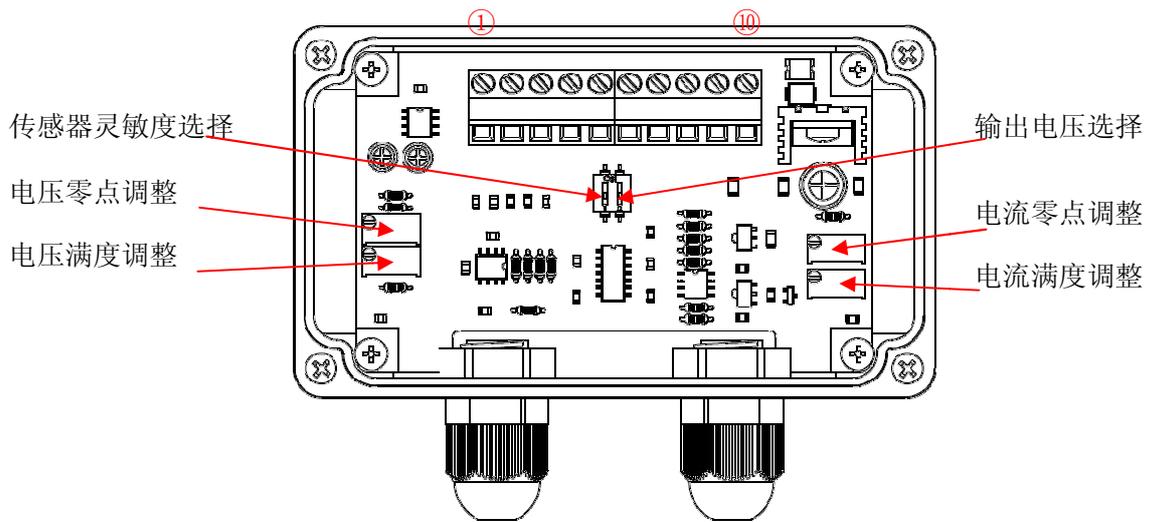

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
定义	接传感器					Power supply & Output				
	激励+	信号+	信号-	激励-	屏蔽	24V 供电+	电流输出+	电压输出+	供电及输出公共端	屏蔽

有限保修声明

在适当的存储、安装及使用条件下，自出厂之日起，本公司对该产品提供一年的有限保修承诺。此承诺仅包括对有缺陷产品的维修及更换服务，本公司不承担由此带来的任何连带法律责任及任何损失的赔偿责任。